

Lasiseinä saranapuolen sivulasilla, pariovella ja yläikkunalla

Lasiseinä koostuu yläikkunasta ja pariovista joista toinen on saranoitu rakennuksen seinään ja toinen kiinteään sivulasiin.

Ovet aukeavat ulospäin 90 astetta ja varustetaan säädettävällä keskityksellä. Keskitys pyrkii palauttamaan ovet takaisin auki ja kiinni-asentoihin.

Ovipaneelin kiintä osa asennetaan rakennuksen seinään ja lattiaan seinä- ja lattiakiinnityslistoilla. Ovipaneeli asennetaan toiselle puolelle seinäkiinnityslistoilla. Paneelit ja yläikkuna kiinnitetään itseporautuvien ruuvein. Magneettitivistet asennetaan kumpaankin ovipaneeliin, jotta ovi pysyy tiukasti kiinni.

Kokovaihtoehdot

A max	B max	C max	D max
900	1900	2250	500


Väri vaihtoehdot

rungon väri	R	lasin väri	L
valkoinen	6	kirkas	1
musta	9	savu	2
		reeded	4
		pronssi	5
		satiini	6

Tuote valmistetaan mittojen mukaan. Tilattaessa ilmoita mitat A, B, C ja D.

Katso tarkemmat tekniset tiedot ja yksityiskohdat kuvaston Teknisiä tietoja -osiosta.

Ovet aukeavat 90 astetta toiseen suuntaan. Avautumissuunta valitaan asennusvaiheessa.

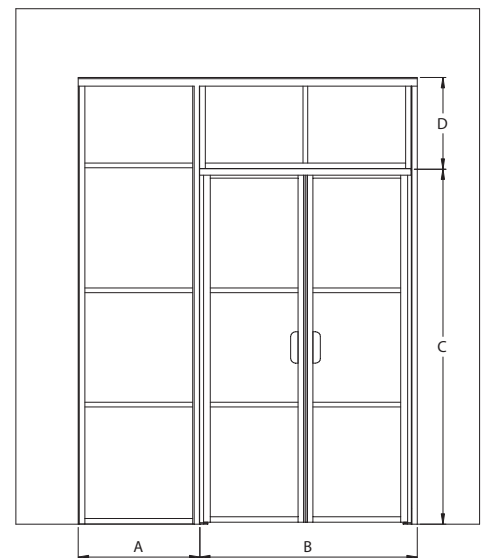

Tarkemmat hinta- ja toimitusaikatiedot

