



Tilanjakaja kiinteillä seinillä ja liukuvilla pariovilla

Tilanjakaja koostuu kahdesta kiinteästä seinästä ja liukuvista pariovista. Tuote soveltuu hyvin suihkuyvennykseen, jonka molemmin puolin on kalusteita ja jossa ovet eivät mahdu aukeamaan ulos- tai sisäänpäin. Ovet liukuvat kiinteiden seinien taakse jolloin ne eivät vaadi tilaa avautuakseen. Kiinteät seinät ja oviaukko voidaan mitoittaa niin, että kiinteät suojaavat kalusteita ja oviaukko on vapaaksi jäävän kulkutilan levyinen.

Ovet liukuvat kiinteiden osien taakse ovien yläreunoihin asennettavien laakeripyörästöjen varassa. Ovien alaosat kulkevat alaliukukiskon ohjainurassa. Magneettitiiviste pitää ovet tiiviisti suljettuna suihkun aikana. Ovet varustetaan pitkällä, koko lasin korkuisilla profiilivetimillä.


Tilanjakaja kiinnitetään sivuista rakennuksen seiiniin seinäkiinnitysprofiileilla. Tilanjakaja voidaan asentaa joko koko tuotteen levyisellä yhtenäisellä alaliukukiskolla tai ainoastaan kiinteän seinän levyisellä lyhyellä alaliukukiskolla, jolloin oviaukosta on esteetön kulku. Tuote voidaan asentaa irti lattiasta säätöjalkojen avulla, jolloin vesi pääsee kulkemaan liukukiskon alta. Vaihtoehtoisesti vedenkulku voidaan estää asentamalla liukukiskon alle tiivistesokkeli. Lyhyt ja pitkä alaliukukisko, säätöjalka ja tiivistesokkeli ovat vakiovarusteita.

Kokovaihtoehdot

leveys kulkuaukko			leveys kulkuaukko		
L1	X	M	L1	X	M
1380	536	3	1880	798	B
1480	598	9	1980	836	6
1580	636	4	2080	898	C
1680	698	A	2180	936	7
1780	736	5	2280	998	D

Väri vaihtoehdot

rungon väri	R	lasin väri	L
valkoinen	6	kirkas	1
alumiini	8	savu	2
musta	9	chinchilla	3
		pronssi	5
		satiini	6

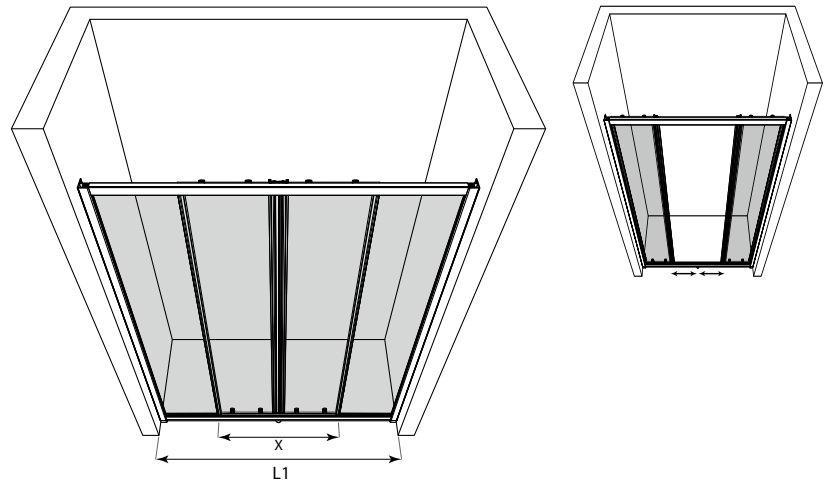

Tilanjakajan vakiokorkeus on 1950. Tilanjakajan leveys on säädettävissä 100mm suuremmaksi mitasta L1 tuotteen mukana tulevilla listoilla. Ilmoita oven kätsisyys tilattaessa maito- tai chinchillalasisista tuotetta.

Asennusvaiheessa voidaan päättää asennetaanko tuote oviaukon kohdalla olevalla kynnyksellä vai ilman. Ilman kynnystä oviaukossa on esteetön kulku, vastaavasti kynnyksellä saavutetaan parempi vedenpito.

Tuote voidaan valmistaa vakiomittojen sijaan myös erikoismitoin. Saatavilla olevat lisävarusteet ja tekniset tiedot löydät kuvaston Teknisiä tietoja -osiosta.

Tarkemmat hinta- ja toimitusaikatiedot

