



Kiinteä suihkuseinä

Kiinteä suihkuseinä suojaa suihkun vieressä olevaa tilaa ja kalusteita vesiroiskeilta. Kiinteä suihkuseinä on tukeva ja sillä voidaan rajata vettä tehokkaasti.

Suihkuseinä kiinnitetään sivusta rakennuksen seinään seinäkiinnitysprofiililla. Lasi tuetaan yläreunasta kulmaan asennettavalla vinotuella. Lasi tuetaan alareunasta lattiaan liimattavalla helalla, jolloin lasin ja lattian väliin jää 25mm korkea rako. Lasin ja lattian väliin voidaan asentaa tiivistesokkeli (vakiovaruste), jolloin vesi ei pääse kulkemaan lasin alta.

Kokovaihtoehdot

| leveys | | leveys | |
|--------|---|--------|---|
| A | M | A | M |
| 229 | 2 | 579 | 9 |
| 279 | 3 | 629 | A |
| 329 | 4 | 679 | B |
| 379 | 5 | 729 | C |
| 429 | 6 | 779 | D |
| 479 | 7 | 829 | E |
| 529 | 8 | 879 | F |


Väri vaihtoehdot

| rungon väri | R | lasin väri | L |
|-------------|---|------------|---|
| valkoinen | 6 | kirkas | 1 |
| alumiini | 8 | savu | 2 |
| musta | 9 | chinchilla | 3 |
| | | satiini | 6 |

Suihkuseinän vakio korkeus on 1900.

tuoteavain 211 RL 00M

korvaa tuoteavaimen kirjaimet #R, #L ja #M taulukon numeroilla saadaksesi tuotevaihtoehdon tuotenumeron.

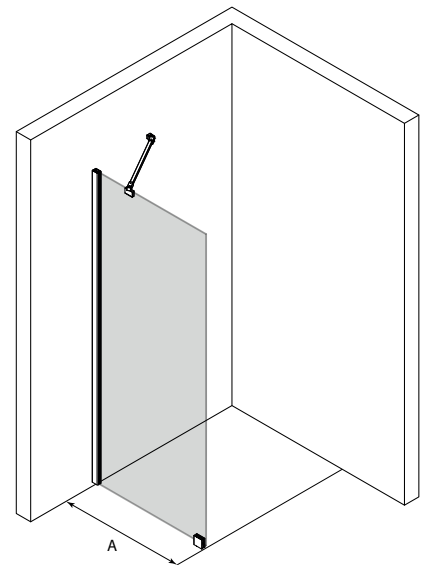

Tarkemmat hinta- ja toimitusaikatiedot

