



Kuusiovinen peilikaappi valolipalla

Peilikaapissa on kääntyvät kaksipuoleiset ovipeilit, joissa soft-close toiminto. Kaapin sivut on päällystetty peileillä, jolloin malli voidaan valita allaskalusteen väreistä riipumatta.

Peilikaappi varustetaan alavalolla sekä kaapin yläpuolelle kiinnitetyllä valovisiirillä (valon sävy 4000K). Peilikaapin sisäpuoli varustetaan kirkkailla lasihyllyillä sekä sähköpistorasialla ja -katkaisijalla.


Tuote koostuu kahdesta kolmiovisesta peilikaapista, jotka asennetaan vierekkäin.

Peilikaappi asennetaan rakennuksen seinään ruuveilla. Huomaa, että peilikaappi vaatii 230V sähkönsyötön kaapin takaosasta. Asennuskorkeus on vapaasti valittavissa. Peilikaapin sähköosat ovat IP44 suojattuja. Peilikaapit eivät ole vikavirtasuojattuja. Vikavirtasuojakytkin asennetaan yleensä sähkökeskukseen tai vaihtoehtoisesti pistorasian yhteyteen. Ennen vuotta 1998 tehdyissä sähköasennuksissa vikavirtasuojakytkintä ei yleensä ole.

Mitat

Leveys A	Korkeus	Syvyys
2030	710	130

Kirkkaat lasihyllyt

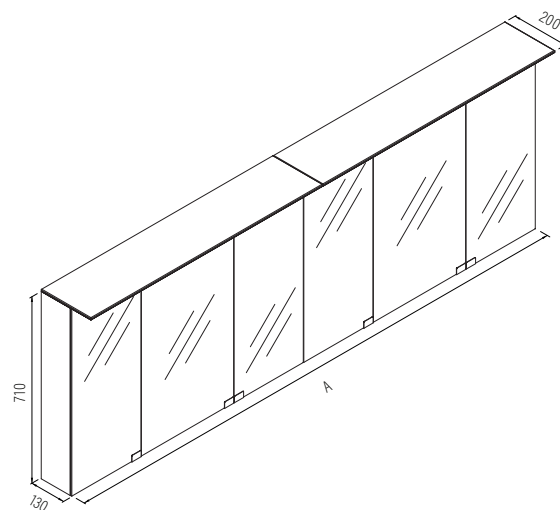

Tarkemmat hinta- ja toimitusaikatiedot



HIETAKARI® 8/85 01RLM



5 vuoden takuu