



Kaksiovinen peilikaappi hajavalaistuksella

Peilikaapissa on kääntyvät kaksipuoleiset ovipeilit, joissa soft-close toiminto. Kaapin sivut on päällystetty peileillä, jolloin malli voidaan valita allaskalusteen väreistä riipumatta.


Peilikaappi varustetaan alavalolla. Kaapin sisällä on hajavalaistus, jonka ansiosta kaapin sisällä olevaa peiliä voi käyttää ilman varjostuksia. Valojen sävyt ovat 4000K. Peilikaapin sisäpuoli varustetaan lisäksi satiinilasisilla hyllyillä sekä sähköpistorasialla ja -katkaisijalla.

Peilikaappi asennetaan rakennuksen seinään ruuveilla. Huomaa, että peilikaappi vaatii 230V sähkönsyötön kaapin takaosasta. Asennuskorkeus on vapaasti valittavissa. Peilikaapin sähköosat ovat IP44 suojattuja. Peilikaapit eivät ole vikavirtasuojattuja. Vikavirtasuojakytkin asennetaan yleensä sähkökeskukseen tai vaihtoehtoisesti pistorasian yhteyteen. Ennen vuotta 1998 tehdyissä sähköasennuksissa vikavirtasuojakytkintä ei yleensä ole.

Mitat

Leveys A	Korkeus	Syvyys
809	700	130
1009	700	130
1209	700	130

Huurre lasihyllyt

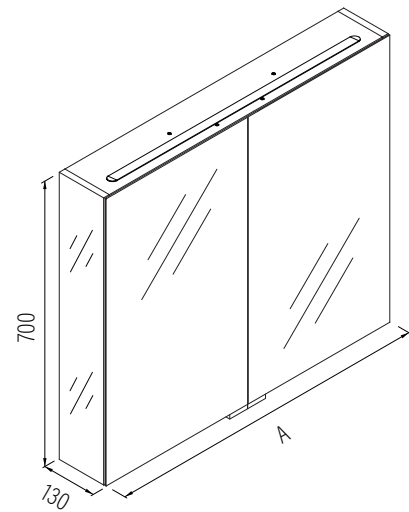

Tarkemmat hinta- ja toimitusaikatiedot



HIETAKARI® 8/85 01RLM



5 vuoden takuu