



Kääntyvä ovi kehystetyllä kiinteällä osalla

Kehystetty suihkuseinä kääntyvällä suihkuseinällä koostuu lasipaneelista, asennuskehystä ja ovipaneelista. Kiinteä paneeli on kiinnitetty seinään, lattiaan ja kattoon ruostumattomasta teräksestä valmistetuilla listoilla. Kiinteä osa suojaa tehokkaasti vedeltä. Kun suihku ei ole käytössä, saranoitu osa voidaan kääntää sivuun.

Kehystetty seinäpaneeli kiinnitetään ruuvaamalla kehyslistat seinään ja kattoon. Lasi liimataan tiivesteellä varustettuun kehyslistaan. Kääntyvä seinäpaneeli kiinnitetään kiinteään paneeliin.

koko (min-max)

A	B	C
250-1200	250-1000	1200-2500


Väri vaihtoehtot

runگون väri	R	lasin väri	L
kromattu	2	kirkas	1
messinki	5	savu	2
musta	9	pronssi	5
		superkirkas	A
		musta	C

Tuote valmistetaan 8mm -vahvuisesta kirkaasta karkaistusta turvalasista (EN 12150). Turvalasi voidaan käsitellä tehtaalla Cranith - kalkinestopinnoitteella. Pinnoitteen avulla lasi pysyy helpommin puhtaana.

Tuotteessa on vakiovarusteena 33 mm korkea laahustiiviste. Lisävarusteena on saatavilla 50 mm korkea laahustiiviste suihkutiloihin, joissa lattiakaadot ovat normaalia suuremmat. Laahustiivisteen pituus on 1000 mm ja se katkaistaan sopivan mittaiseksi paikan päällä. Tuotteen vedenpitävyys voidaan parantaa asentamalla oven alle kynnysovaletti. Kynnysovaletti sahataan paikan päällä sopivaan mittaan ja asennetaan lattiaan liimaamalla. Muotoillun kynnyksen korkeus on 10 mm ja leveys 16 mm.

Lasin reunoihin kiinnitetyt profiilit valmistetaan ruostumaton teräs. Oven saranat valmistetaan kromatusta tai mustaksi maalatusta messinkiseoksesta. Pintakäsittelyvaihtoehtoina ovat kromi, messinki ja mustaksi maalattu.

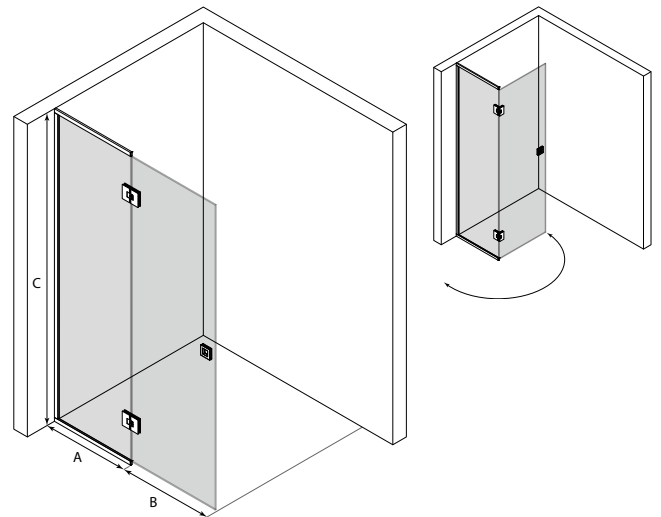

Tarkemmat hinta- ja toimitusaik tiedot

