



Suihkunurkka kiinteällä seinällä ja kääntyvällä ovela jossa kiinteä osa

Suihkunurkka koostuu kahdesta kiinteästä seinästä joista toiseen on saranoitu ovi. Tuote soveltuu hyvin suihkukulmaan, jonka ulkopuolella on kalusteita molemmin puolin. Kiinteät seinät voidaan mitoittaa kalusteiden syvyyksien mukaan niin, että avattaessa ovi ei törmää kalusteisiin.

Ovi aukeaa ulospäin 90 astetta ja varustetaan säädettävällä keskityksellä. Keskitys pyrkii palauttamaan oven takaisin auki ja kiinni -asentoihin. Magneettitiivistepari pitää oven tiiviisti suljettuna suihkun aikana.


Kiinteät seinät kiinnitetään sivuista rakennuksen seiniin seinäkiinnitysheloilla ja tuetaan yläreunoista kulmaan asennettavalla vinotuella sekä alareunasta lattiaan liimattavalla helalla. Kiinteiden seinien lasien ja lattian väliin jää 25mm korkea rako. Lasin ja lattian väliin voidaan asentaa tiivistesokkelit (vakiovaruste), jolloin vesi ei pääse kulkemaan lasien alta. Ovilasin alareunaan voidaan asentaa laahustiiviste (vakiovaruste), joka rajoittaa veden kulkua.

Kokovaihtoehdot

kiinteän sivun leveys		kääntyvän sivun leveys		kiinteä osa	
L1	M	L2	A	NN	
700	A	703	305	24	
800	C	803	305	26	
900	E	803	405	44	
		903	305	28	
		903	405	46	
		903	505	64	
		1003	405	48	
		1003	505	66	
		1103	505	68	

Väri vaihtoehdot

rungon väri	R	lasin väri	L
kromattu	2	kirkas	1
messinki	5	savu	2
musta	9	pronssi	5
		satiini	6
		superkirkas	A
		musta	C

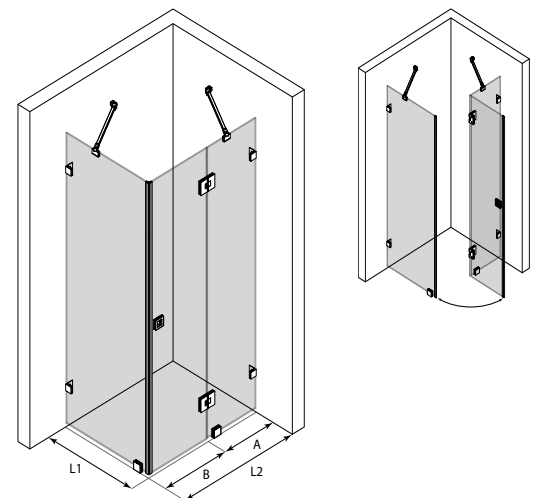

Suihkuseinän vakio korkeus on 2000.

Tuote valmistetaan 8mm -vahvuisesta kirkkaasta karkaistusta turvalasista (EN 12150). Turvalasi voidaan käsitellä tehtaalla Cranith - kalkinestopinnoitteella. Pinnoitteen avulla lasi pysyy helpommin puhtaana.

Tuotteessa on vakiovarusteena 33 mm korkea laahustiiviste. Lisävarusteena on saatavilla 50 mm korkea laahustiiviste suihkutiloihin, joissa lattiakaadot ovat normaalia suuremmat. Laahustiivisteiden pituus on 1000 mm ja se katkaistaan sopivan mittaiseksi paikan päällä. Tuotteen vedenpitoa voidaan parantaa asentamalla oven alle kynnysoprofiili.

Suihkuseinän koko voidaan valita vakio mitoista tai se voidaan valmistaa erikoismitoin.

Tarkemmat hinta- ja toimitusaikatieidot



HIETAKARI® 8/85 01RLM



20 vuoden takuu