


Pyöreä peili ylävalolla

Pyöreä peili varustetaan taustavalaistuksella, jonka värilämpötila on 4000K. Taustavalaistuksen lisäksi peilin yläosassa on erillinen alaspäin suunnattu kohdevalo.

Peili asennetaan rakennuksen seinään ruuveilla. Asennuskorkeus on vapaasti valittavissa. Peilin sähköiset osat ovat IP44 suojattuja. Huomaa, että peili vaatii 230V sähkönsyötön peilin takaosasta.

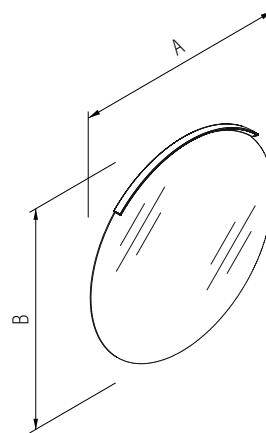

Mitot

leveys (A)

800

1000

Korkeus (B)

800

1000

Värvaihtoehdot

Musta

Alumiini

Tarkemmat hinta- ja toimitusaikatieidot



HIETAKARI® 8/85 01RLM



5 vuoden takuu